Maquette de développement Microcontrôleur 16FXXX (DIP 18/28/40)

Réf : TD-PIC-009

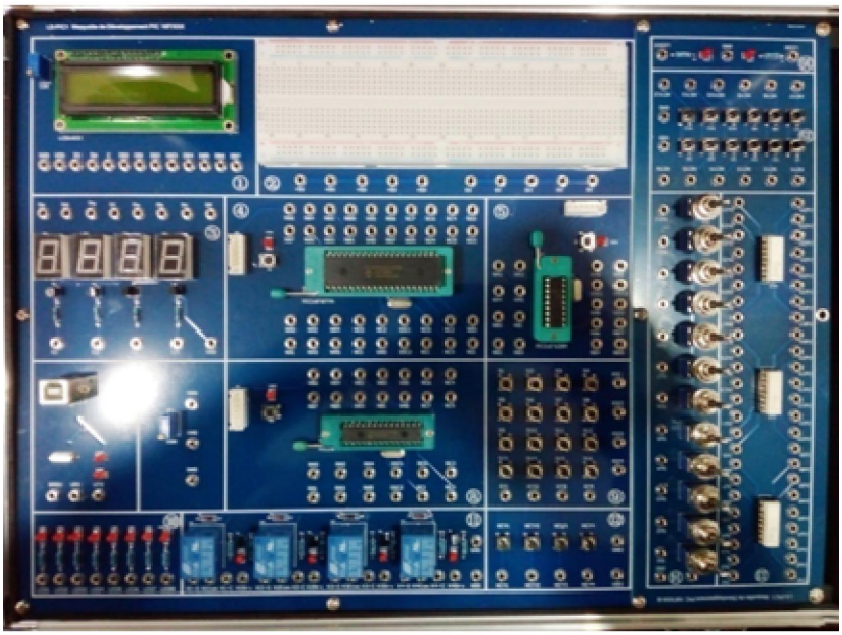

Détails produit

- **TP correspondants**

Programmer graphiquement ou langage évolue un microcontrôleur.

Implanter une application par des microcontrôleurs PIC16F84 /628/88/876/877

- **Caractéristiques**

- Module des PIC famille 16FXXX (DIP18/28/40)
- Programmateur Pickit 2 micrchip
- Deux Interface entrées TOR (12 interrupteurs et 16 boutons poussoirs : 12 NO et 4 NC)
- Interface sorties LED
- Interface de puissance avec relais
- Interface opto-coupleurs
- Carte LCD 1602
- Carte afficheur 7 seg
- Carte d'entrée analogique (module CAN)
- Clavier matriciel 4 x 4
- Carte d'interfaçage RS232-USB (TX et RX)
- Plaque d'essai large
- Une alimentation interne **DC 5V .**

- **Niveau scolaire**

Lycée et université

Avantages produit

- **Ensemble des montages et expériences des différentes circuits intégrés.**
- **Installation rapide.**
- **Manuel travaux pratiques conforme au programme officiel**
- **Tous les composants peuvent être vendus séparément.**